

ROAD TWIN

- SYNTHETIC -

SPECIFIC

Normes : JASO MA2 – API SL



● Grades disponibles :

15W50


Road Twin est un lubrifiant synthétique de qualité pour moto 4 temps, formulé pour les moteurs en V de grosses cylindrées. **Road Twin** assure une lubrification et une protection complète de votre moteur.



● Conditionnements :

● Données techniques :

| TEST | MÉTHODE | VALEURS TYPQUES | UNITÉ DE MESURE |
|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| | | 15W50 | |
| DENSITÉ A 20° C | ISO12185 | 0,879 | G/cm ³ |
| VISCOSITÉ A 100° C | ASTM D445 | 17,8 | mm ² /s |
| VISCOSITÉ A 40° C | ASTM D445 | 144,2 | mm ² /s |
| INDICE DE VISCOSITÉ (VIE) | ASTM D 2270 | 137 | - |
| POINT ÉCLAIR | ASTM D92 | 228 | °C |
| POINT D'ÉCOULEMENT | ASTM D97 | -30 | °C |
| TBN | ASTM D2896 | 9 | mgKOH/g |
| TAN | ASTM D664 | 2,2 | mgKOH/g |

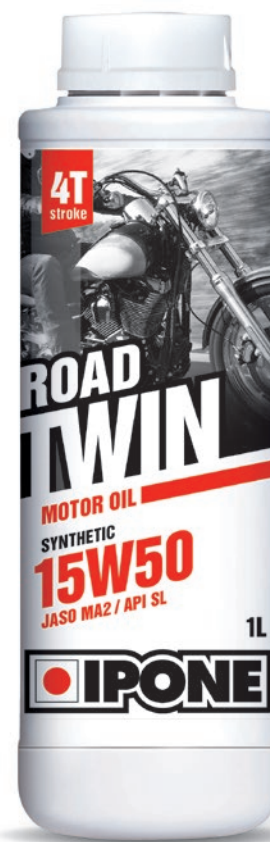

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube