

ATV 4000RS

- SYNTHETIC -

REGULAR

Normes : JASO MA2 – API SL



● Grades disponibles :

10W40


ATV 4000RS est un lubrifiant semi-synthétique de qualité pour quads 4 temps, destiné à un usage régulier. Sa formulation vous assure une lubrification et une protection complète de votre moteur.



● Conditionnements :

● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		10W40	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,870	G/cm ³
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	14,6	mm ² /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	102	mm ² /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	148	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	224	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-30	°C
TBN	ASTM D2896	9	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,2	mgKOH/g

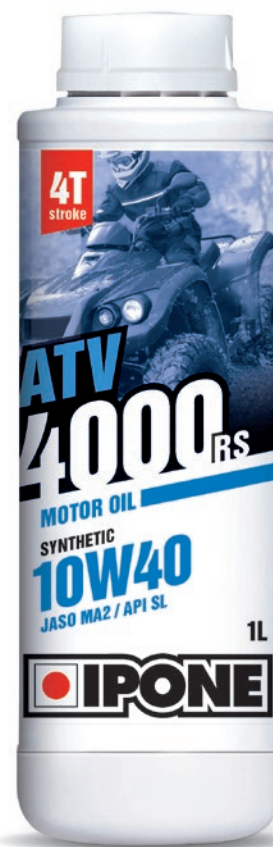

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube